


Диалог выбора устройства  
Вы можете выбрать устройство, которое вы хотите настроить через EllixSet.

www.sai



Выбор функций  
Вы можете выбрать функцию, которую хотите использовать.

## NV Logo Download

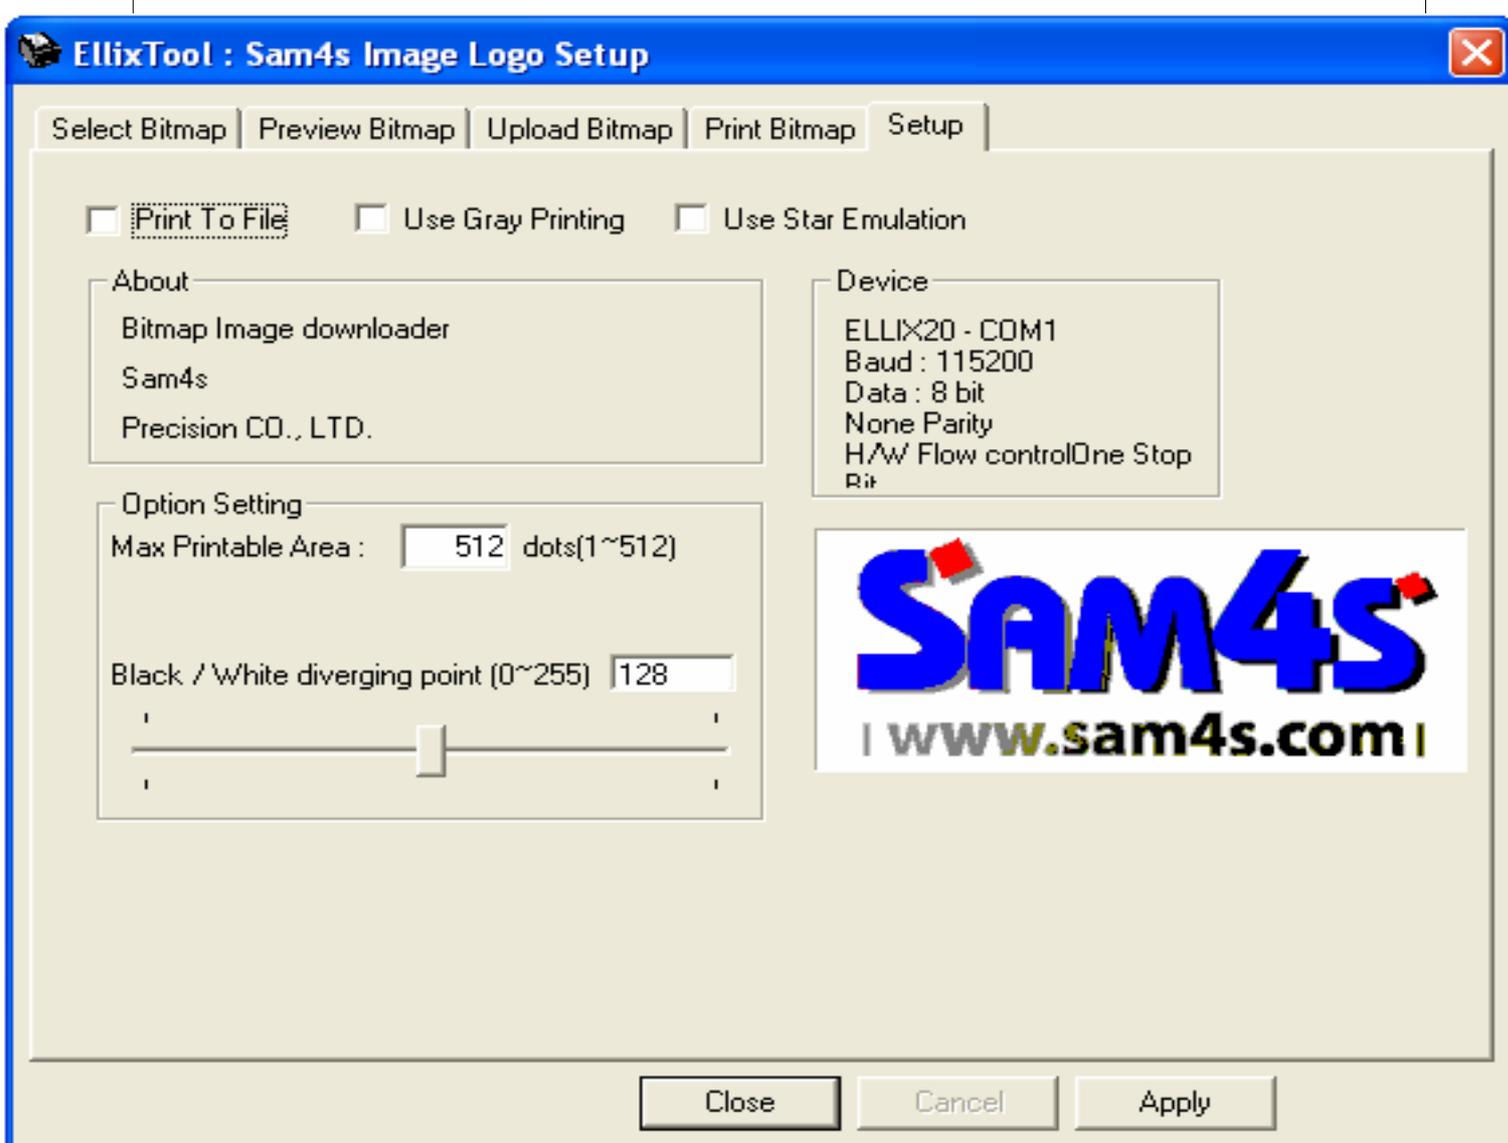

Он состоит с пяти страниц свойств, Select, Preview, Upload, Print и Setup  
Функция Logo Download может быть использована для загрузки изображений на NV (Non-Volatile) память ELLIX или для печати изображений

### **Общая характеристика**

1. Максимальный объем памяти: 384Kbyte  
(Это зависит от размера графической памяти NV и пользовательских настроек. В ELLIX30 зафиксировано 128 килобайт).
2. Общее количество логотипов: не более 255

# User Setup

**EllixSet : User Setup**

SELECT USER SETUP FUNCTION

Paper Width & Max. Column  80mm  58mm

Paper Type  Black  2Color

Water Mark Function  Disable  Enable  Image#

Cutting position adjustment Function  OFF  ON  Lines

Drawer open with cutting  Disable  Enable

Kitchen Bell Type & Length   Times

Default Code Page

NV Graphic Memory Size  Kbyte

NV User Memory Size  Kbyte

Cutting Mode Select  Partial  Full Cut

Max Print Speed  mm/sec

Set Left Paper Margin  dot (0 ~ 512)

Drawer Open In Self-Test  Enable  Disable

Bold Korean Font  OFF  ON

Receive Buffer Size  Kbyte

STOP BIT(COM PORT)  ONE  TWO

Customize Setup Code

New Option

Emulation  EPSON  STAR

Density

Kichen Bell  OFF  ON

AutoCut  ON  OFF

Self-Test  Self-Test  HexaDump

Receive Error  Print '?'  IGNORE

USB mode  USB  Virtual COM

ELLIX40 - COM1  
Baud : 115200  
Data : 8 bit  
None Parity  
H/W Flow controlOne Stop Bit

Get Value      Set Value      TEST      EXIT

Default

## Назначение кнопок

**[Get Value]** посмотреть текущие настройки принтера


**[Set Value]** применить изменение в настройках

**[TEST]** печатает тест и отрезает бумагу

**[Default]** сброс настроек к заводским

**[EXIT]** Выход из этого приложения

## Диалог настройки сети (Ethernet-II интерфейс)

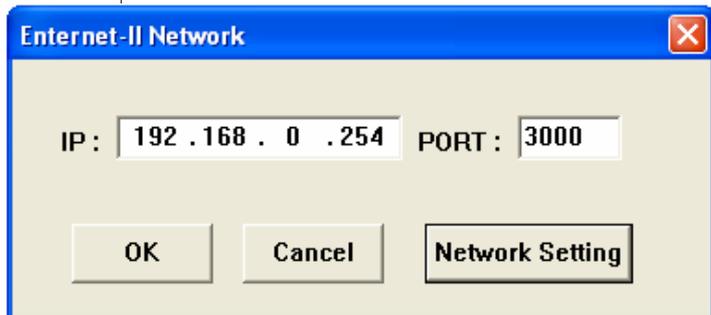

Ethernet-II Network

IP : 192.168.0.254 PORT : 3000

OK Cancel Network Setting

SAM4S ELLIX 20 II


VERSION STD 1.1.2  
PGM CHECKSUM : 627B

Ethernet-II INTERFACE

STATIC IP	:	192.168.0.254
PORT	:	3000
SUBNET MASK	:	255.255.255.0
GATEWAY IP	:	192.168.0.1
MAC ADDRESS	:	00:13:62:01:02:03
RECEIVE ERROR	:	IGNORE
RECEIVE BUF SIZE	:	640 Kbytes
EMULATION	:	EPSON
USE KP BELL	:	NO
AUTO-CUTTER	:	Enable

Когда вы выбрали Ellix40 Ethernet-II (ELLIX40-EII) в Device Configuration нажмите кнопку ОК, появляется диалог Ethernet-II Network. Введите IP-адрес и номер порта для подключения к принтеру. Нажмите кнопку ОК. Кроме этого, вы можете выбрать ELLIX Ethernet-II Network Setting. Тут можно изменить сетевые настройки принтера. Чтобы узнать IP принтера и номер порта распечатайте Self-Test. (Принтер и компьютер должны находиться в одной и той же подсети, если соединение не происходит, проверьте кабель и настройки сетевого подключения)

Нажмите кнопку Network Setting, после этого Search Printer.

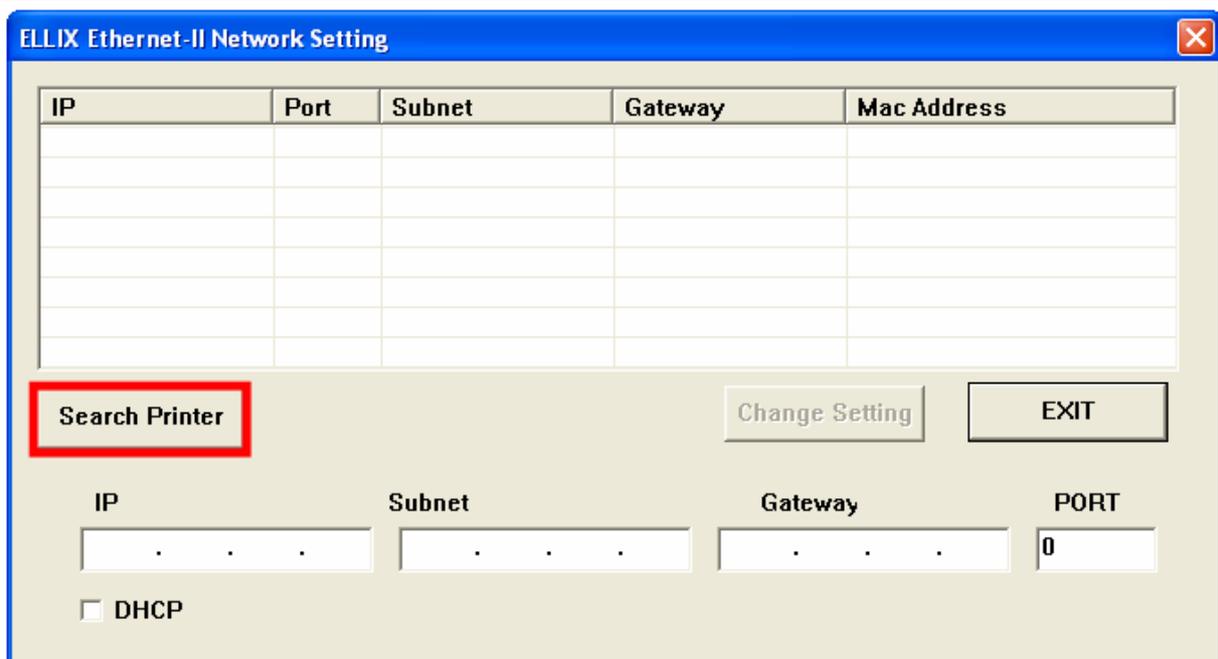

ELLIX Ethernet-II Network Setting

IP	Port	Subnet	Gateway	Mac Address

Search Printer Change Setting EXIT

IP Subnet Gateway PORT


DHCP

Если вы видите сообщение "Windows Security Alert", нажмите кнопку "Разблокировать"


(Windows XP) или Allow access(Windows 7) и повторите предыдущий шаг.




Windows XP

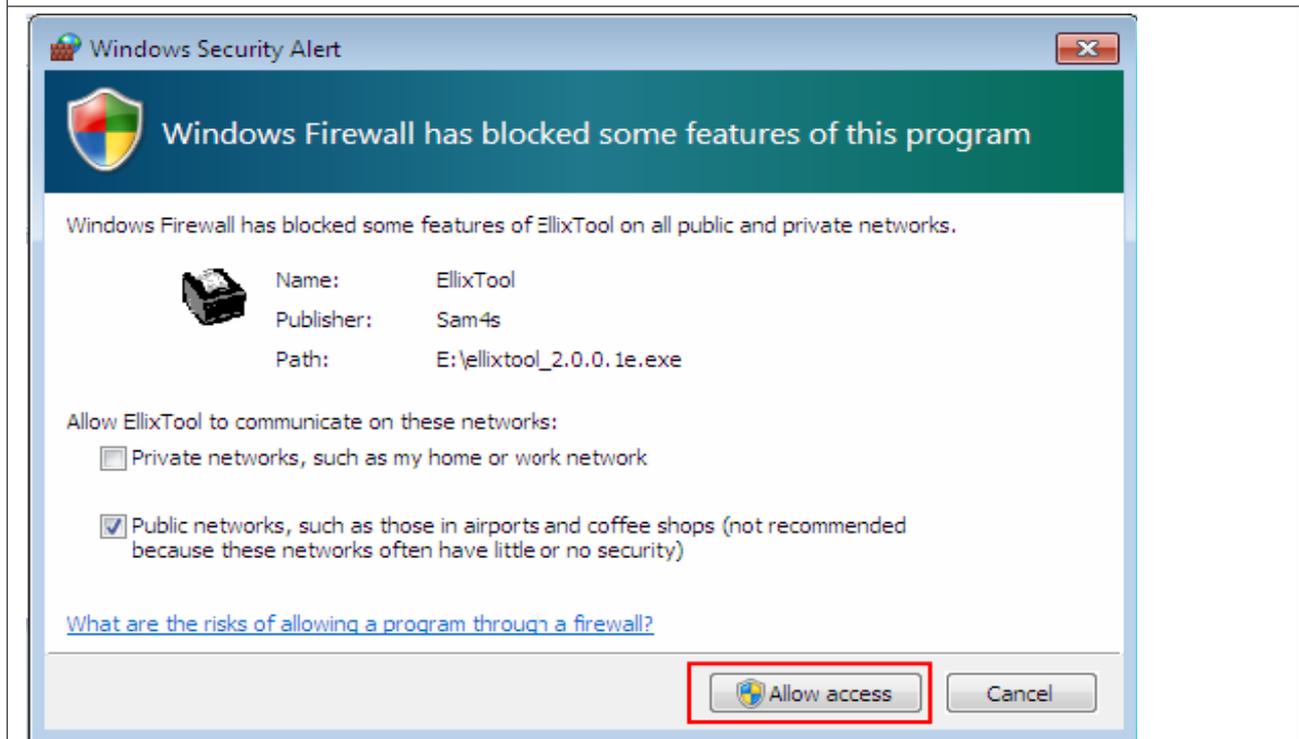


Windows 7

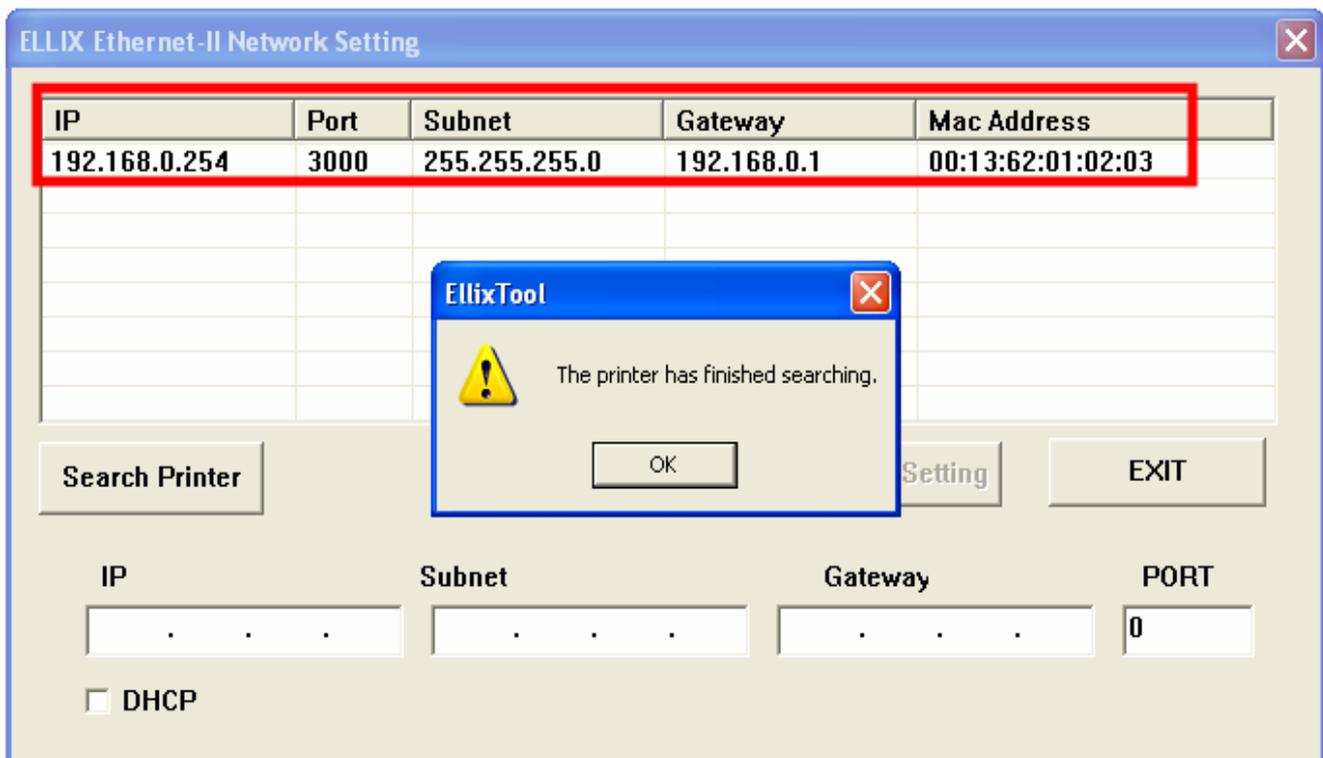


если принтер не найден, проверьте кабель и настройки сетевого подключения

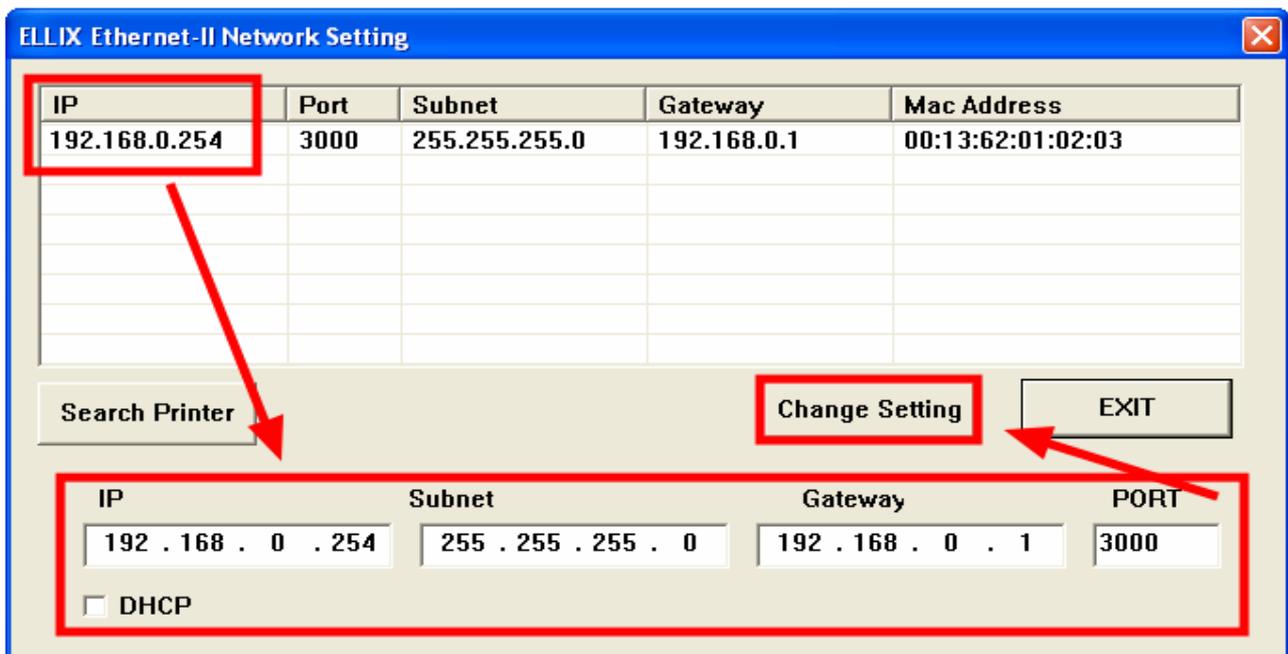

Сначала выберите принтер на котором нужно изменить настройки, в нижней строке пропишите нужные значения , после нажмите кнопку Change setting.

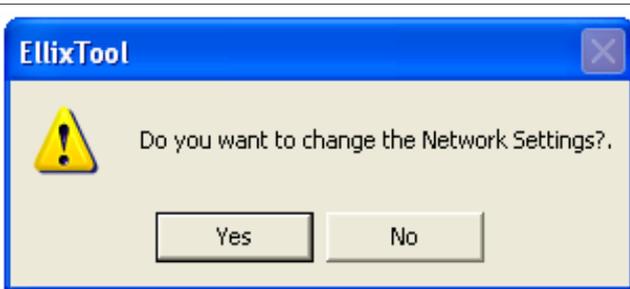

Вы увидите сообщение "Вы хотите изменить настройки сети?". Нажмите кнопку Yes  
После изменения настроек сети принтер подаст звуковой сигнал и будет перезагружен


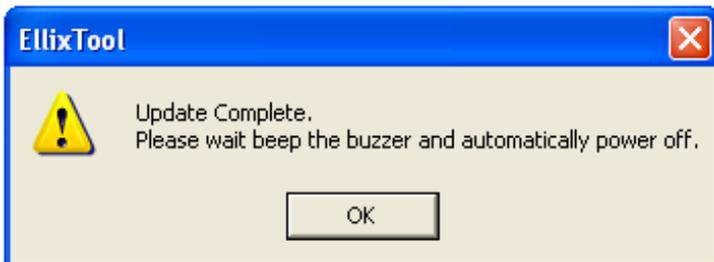


Чтобы узнать IP принтера и номер порта распечатайте Self-Test. Принтер и компьютер должны находиться в одной и той же подсети .

#### Установка драйвера Virtual COM (Windows XP, POSReady 2009)


1. Выключите принтер(на моделях ELLIX30/40 без LCD дисплея нужно включить режим эмуляции COM на USB (SW8 на первой панели свитчей в положение ON), на моделях с дисплеем выставляется в меню принтера). Назначение свитчей можно посмотреть в мануале на принтер (стр.15-16) или в селфтесте
2. Установить драйвера принтера SAM4S(Выберите тип подключения принтера: подключение к сети Ethernet, Создание TCP / IP порта принтера: любой нужный
3. Подключите кабель USB к принтеру и компьютеру.
4. Включите принтер.
5. Когда появляется "Found New Hardware Wizard", выберите "Установить программное обеспечение автоматически (рекомендуется)"



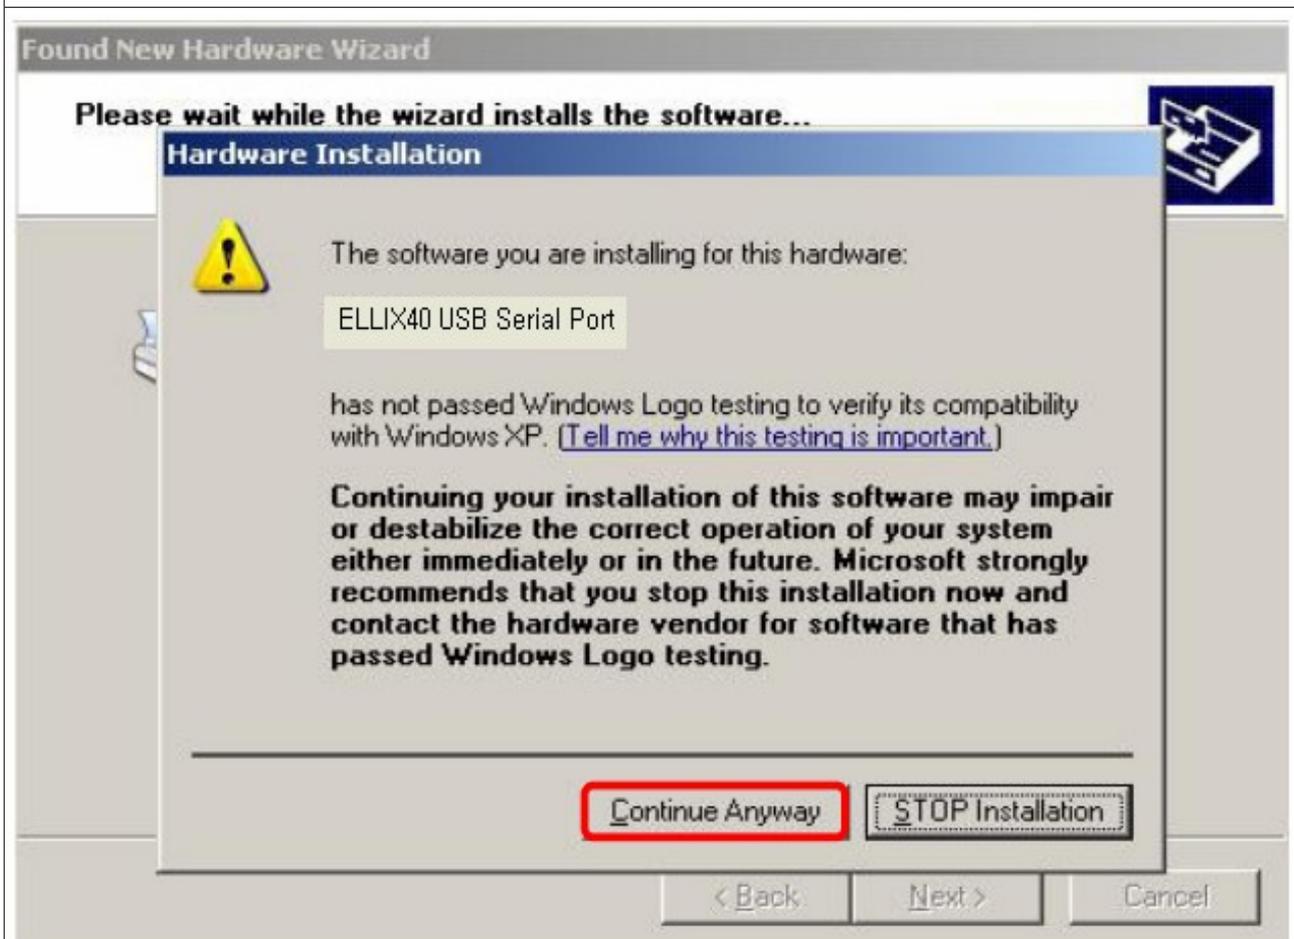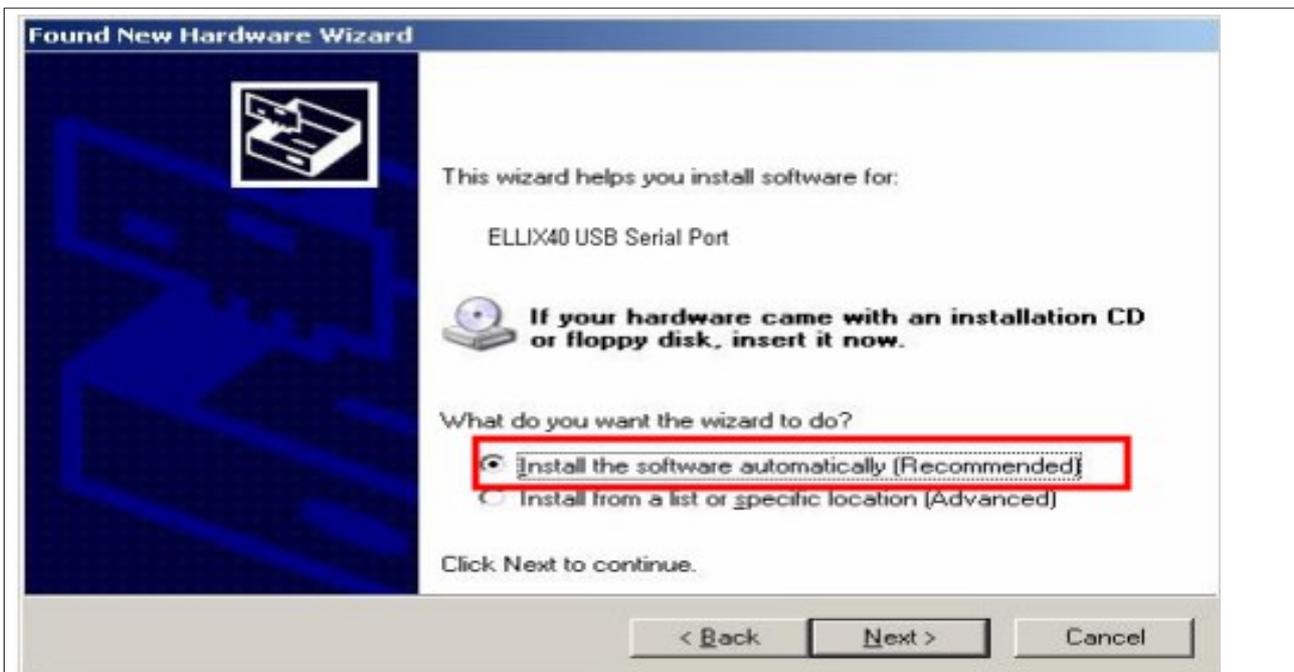

Нажмите кнопку Continue Anyway

Когда установка будет завершена, запустите "Диспетчер устройств" для проверки номера нового виртуального порта COM

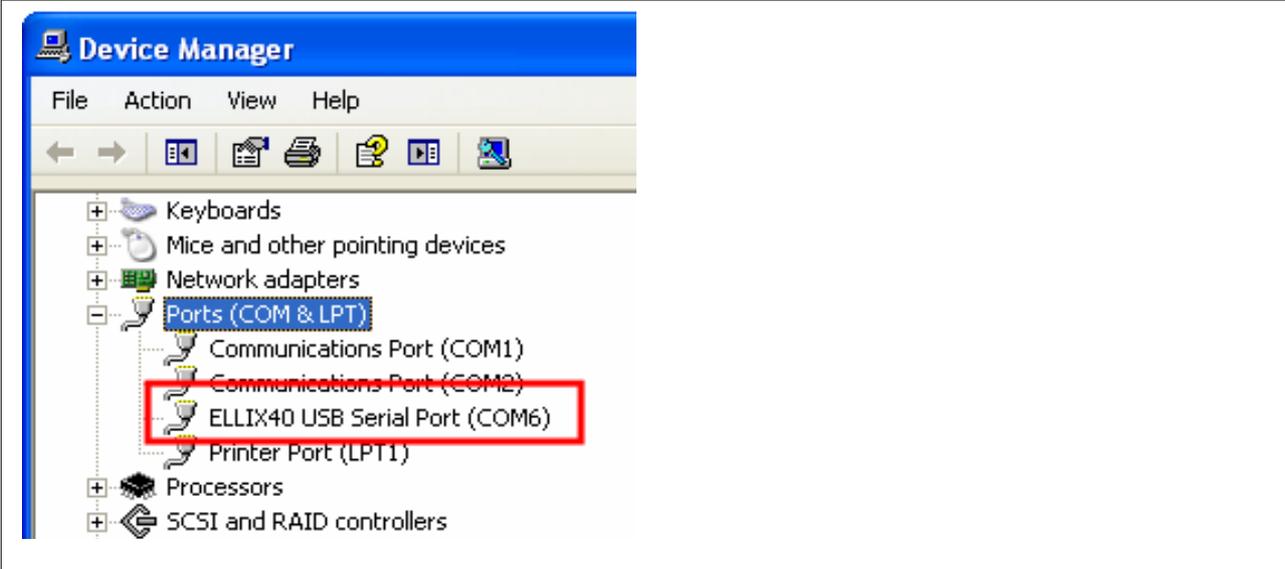

#### Установка драйвера Virtual COM (Windows 7, POSReady 7)

1. Выключите принтер(на моделях ELLIX30/40 без LCD дисплея нужно включить режим эмуляции COM на USB (SW8 на первой панели свитчей в положение ON), на моделях с дисплеем выставляется в меню принтера). Назначение свитчей можно посмотреть в мануале на принтер (стр.15-16) или в селфтесте
2. Установить драйвера принтера SAM4S(Выберите тип подключения принтера: подключение к сети Ethernet, Создание TCP / IP порта принтера: любой нужный
3. Подключите кабель USB к принтеру и компьютеру.
4. Включите принтер.
5. Если виртуальный COM порт правильно установлен в Windows появляется следующее сообщение



6. Когда установка будет завершена, запустите "Диспетчер устройств" для проверки номера нового виртуального COM порта

